



# KX019-4

<b>Hmotnost</b>	kg	1780
<b>Operační hmotnost</b>	kg	1855
<b>Motor</b>		
Výrobce		KUBOTA
Model		D902-BH
Typ		Vodou chlazený diesel
Emisní norma		EU Stage V
Výkon (ISO 143:2002)	kW/rpm	11,8 / 2300
	PS/rpm	16 / 2300
Počet válců		3
Vrtání x zdvih	mm	72 x 73,6
Zdvihový objem	cc	898
<b>Celková délka</b>	mm	3860
<b>Celková výška</b>	mm	2350
<b>Rychlost otáčení nástavby</b>	rpm	9,1
<b>Šířka gumových pásů</b>	mm	230
<b>Vzdálenost pojezdových kol</b>	mm	1230
<b>Radlice (šířka x výška)</b>	mm	990/1300 x 230
<b>Hydraulická čerpadla</b>		
P1, P2		Variabilní axiální pístové
Průtok	l/min	17,3 x 2
Hydraulický tlak	MPa	21,6
P3		Zubové
Průtok	l/min	10,4
Hydraulický tlak	MPa	20,6
<b>Maximální rypná síla násada / lopata</b>	kN	7,8 / 15,9
<b>Natočení výložníku (vlevo / vpravo)</b>	°	75 / 60
<b>Přídavný okruh SP1</b>		
Maximální průtok	l/min	27,7
Maximální hydraulický tlak	MPa	21,6
<b>Objem nádrže hydraulického oleje</b>	l	28
<b>Objem palivové nádrže</b>	l	21
<b>Max. rychlost pojezdu (pomalá / rychlá)</b>	km/h	2,2 / 4,0
<b>Tlak na půdu</b>	kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	27,4 (0,28)
<b>Světlá výška</b>	mm	160
<b>Hlučnost</b>		
LpA / LwA (2000/14/EC)	dB (A)	77 / 93
<b>Vibrace</b>		
<b>Soustava ruka-paže (ISO 5349-2:2001)</b>		
Rypání / svahování	m/s <sup>2</sup> RMS	<2,5 / <2,5
Pojezd / volnoběh	m/s <sup>2</sup> RMS	<2,5 / <2,5
<b>Celé tělo (ISO 2631-1:1997)</b>		
Rypání / svahování	m/s <sup>2</sup> RMS	<0,5 / <0,5
Pojezd / volnoběh	m/s <sup>2</sup> RMS	<0,5 / <0,5

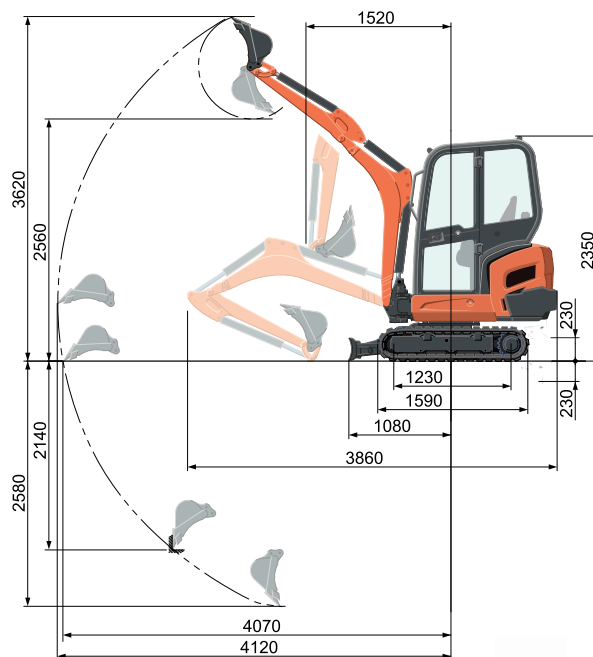

Výška zdvihu	Rádus zdvihu (2 m)			Rádus zdvihu (max.)		
	Čelní zdvih		Otoč 360°	Čelní zdvih		Otoč 360°
	S radlicí	Bez radlice		S radlicí	Bez radlice	
1,5 m	2,2 (0,23)	2,3 (0,23)	2,3 (0,23)			
1,0 m	4,0 (0,41)	4,0 (0,41)	4,0 (0,41)			
0,5 m	5,2 (0,53)	4,5 (0,46)	4,5 (0,46)	2,3 (0,23)	1,9 (0,20)	2,0 (0,20)
0 m	5,4 (0,55)	4,3 (0,44)	4,4 (0,45)			

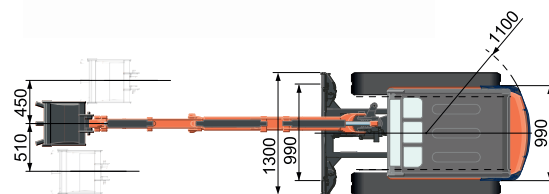